


Lavadora de barrera D2W 18/23 kg



Línea Plus D2W

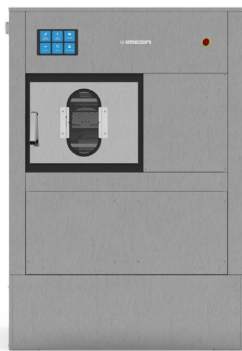

IM.11
Pantalla táctil de ordenador de 7"
en el lado infectado

Biblioteca con 15 ciclos de lavado
almacenados



Conexión Wi-Fi al portal IM.CONNECT
para el control remoto de la máquina



Acero inoxidable AISI 304 superior,
paneles frontales y laterales, tambor y
tambor exterior

Araña de acero inoxidable AISI 304



Dos puertas separadas en el lado
infectado y en el lado limpio

Alto nivel de reciclabilidad
de materiales y
componentes

Libre de fijación al suelo

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 3/4 de pulgada
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Pantalla táctil IM10 en el lado estéril, visualización del tiempo de ciclo
- Kit de perfiles asépticos - bastidor para máquinas asépticas -

DATOS TÉCNICOS

D2W 18

D2W 23

• Capacidad 1:9 - 1:10	20- 18 Kg (44 - 39,6 lb)	24 - 23 Kg (53 - 50,6 lb)
• Diámetro del tambor Ø	700 mm (27,5 pulgadas)	700 mm (27,5 pulgadas)
• Profundidad del tambor	470 mm (18,5 pulgadas)	560 mm (22,0 pulgadas)
• Volumen de la batería	180 lt	215 lt
• Diámetro de la carga	279 x 366 milímetros	279 x 366 milímetros
• Velocidad de centrifugado	877 r.p.m.	877 r.p.m.
• G Factor	300	300
• Intensidad del sonido del aire	65 dB (A)	65 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	10332 N (15 Hz)	8856 N (15 Hz)
• Consumo de agua fría*	119 l (4,2 pies³)	152 l (5,3 pies³)
• Consumo de agua caliente*	34 l (1,2 pies³)	44 l (1,5 pies³)
• Consumo de agua*	153 l (5,4 pies³)	196 l (6,9 pies³)
• Caudal de drenaje	160 lt/min (5,6 pies³/min)	160 lt/min (5,6 pies³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	967x980x1570 mm	967x1070x1570 mm
• Peso neto	528,1 Kg (1164 lb)	540,3 Kg (1191.1 lb)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	1150x1100x1700 mm	1150x1100x1700 mm
• Peso bruto	561,9 kg (1238.7 lb)	574 kg (1265.4 libras)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	-	-
• Volumen de embalaje	2,13 mc (75.2 pies³)	2,13 mc (75.2 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	10 pz.	10 pz.
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'	20 pz.	20 pz.

DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)	12 kW	15 kW
• Consumo* (máquinas eléctricas)	1,4 kWh	1,8 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)	14,5 kW	18 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)	22 / 38 / - A	27 / 47 / - A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	1,2 Kg	1,8 Kg
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)	0,8 kWh	0,9 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	2,5 kW	3 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	5 / 8 / - A	5 / 9 / - A

* Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, lençüeta, A2

** Las máquinas se completan con un margen de beneficio en el sótano Pos. 1 - Agua

fría 3/4" - Prensa. 0.5 ÷ 10 bar

Pos. 2 - Agua caliente 3/4" - Prensa: 0.5 ÷ 10 bar

Posición 3 - Vapor directo 3/4" - Press. max 4.5 bar*** Posición

4 - Válvula de drenaje Ø 50 mm (2 pulgadas)


Pos. 5 - Salida de aire Ø 50 mm (2 pulgadas)

Pos. 6 - Alimentación eléctrica

Pos. 7 - Segunda válvula de drenaje (opcional)

Pos. 8 - 3 Cajas de carga de detergente

NOTA: para la construcción de la pared de separación, mantenga un espacio de 5 cm alrededor de la máquina. El espacio se cubrirá con perfiles asépticos (opcional)

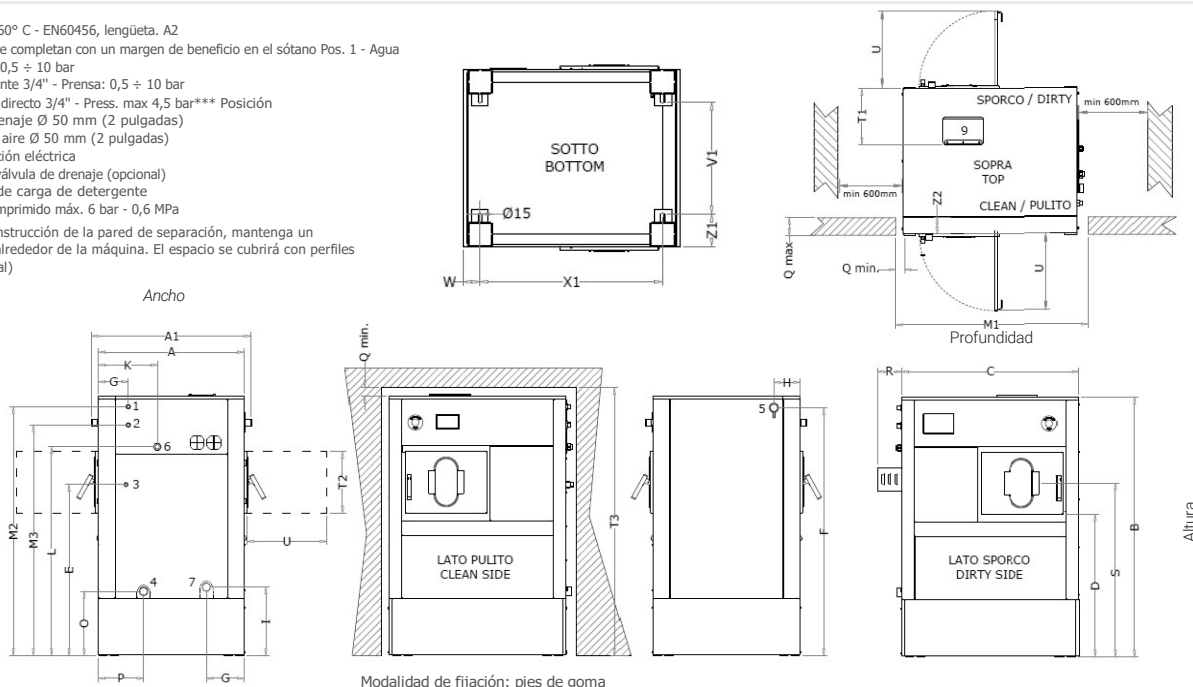

100 mm $\approx$ 3.93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25.4

mm	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	Y1	J2	K	L	M1	M2	M3	O	P	Q _{min}	Q _{max}	R	S	T1	T2	T3	U	V1	W	X1	Z1	Z2
D2W 18	880	967	1570	980	857	1026	1488	230	157	411	180	355	1253	1170	1494	1384	386	272	50	95	150	1042	339	367	1600	483	558	81	820	161	100
D2W 23	880	967	1570	1070	857	1026	1488	230	157	411	180	355	1253	1170	1494	1384	386	272	50	95	150	1042	339	367	1600	483	558	81	910	161	100

Lavadora de barrera D2W 30/55 kg



LADO DE LA ROPA CONTAMINADA



LADO DE LA ROPA LIMPIA

Escanea para obtener más información



Línea Plus D2W



IM.11
Pantalla táctil de ordenador de 7" en el lado infectado

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



Conexión Wi-Fi al portal IM.CONNECT para el control remoto de la máquina



D2W 55: SISTEMA DE PESAJE S sistema de pesaje de ropa



Acero inoxidable AISI 304 superior, paneles frontales y laterales, tambor y tambor exterior

Araña de acero inoxidable AISI 304



Dos puertas separadas en el lado infectado y en el lado limpio

Alto nivel de reciclabilidad de materiales y componentes

Fijación de seguridad con pernos de anclaje

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 3/4 de pulgada
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Pantalla táctil IM10 en el lado estéril, visualización del tiempo de ciclo
- Kit de perfiles asépticos - bastidor para máquinas asépticas -

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad 1:9 - 1:10
- Diámetro del tambor Ø
- Profundidad del tambor
- Volumen de la batería
- Carga
- Giro velocidad
- G Factor
- Intensidad del sonido del aire
- Fugas de calefacción
- Carga dinámica (frecuencia)
- Consumo de agua fría*
- Agua caliente consumo*
- Agua consumo*
- Caudal de drenaje
- Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)
- Red peso
- Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)
- Peso bruto
- Jaula de madera de peso bruto - caja de madera
- Volumen de embalaje
- Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies
- Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'

D2W 30

- 33 - 30 Kg (72,8 - 66.1 lb)
- 880 mm (34,6 pulgadas)
- 523 mm (20,6 pulgadas)
- 318 Lt
- 380 x 400 mm (14,9 x 15,7 pul.)
- 840 r.p.m.
- 347
- 65 dB (A)
- 6 %
- 20474 N (13,4 Hz)
- 225 l (7,9 pies³)
- 60 l (2,1 pies³)
- 285 l (10 pies³)
- 200 lt/min (7 ft³/min)
- 1258x1373x1968 milímetro
- 1047,1 Kg (2308.4 lb)
- 1380x1300x2100 milímetros
- 1084 kg (2389.8 libras)
-
- 3,76 mc (131.7 pies³)
- 4 pz.
- 9 pz.

DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

- Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)
- Consumo* (máquinas eléctricas)
- Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)
- 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)
- Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)
- Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)
- Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)
- 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)

- 24 kW
- 3,8 kWh
- 29 kW
- 46 / 79 / - A
- 3 Kg
- 2,5 kWh
- 6 kW
- 11 / 19 / - A

* Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, tab. A2

Pos. 1 - Agua fría 1" - Prensa: 0,5 ÷ 10 bar

Pos. 2 - Agua caliente 1" - Prensa: 0,5 ÷ 10 bar

Posición 3 - Vapor directo 3/4" - Press. max 4,5 bar***

Posición 4 - Válvula de drenaje Ø 80 mm (3 pulgadas)

Pos. 5 - Salida de aire Ø 80 mm (3 pulgadas) (en la parte superior)







Pos. 6 - Alimentación eléctrica

Pos. 7 - Segunda válvula de drenaje (opcional)

Pos. 9 - 4 Cajas de carga de detergente

** Opciones de 9,5 bar (min 1 bar)

NOTA: para la construcción de la pared de separación, mantenga un espacio de 5 cm alrededor de la máquina. El espacio se cubrirá con perfiles asépticos (opcional)

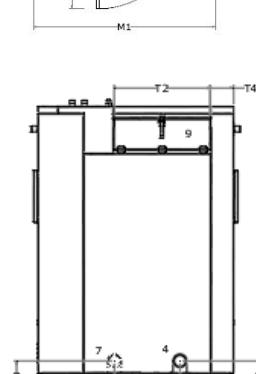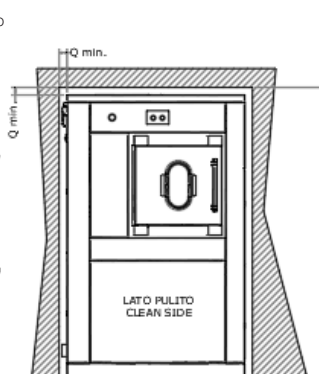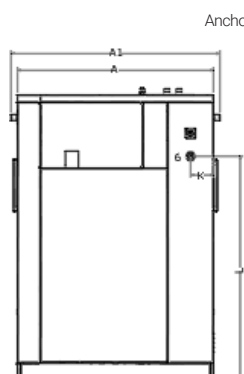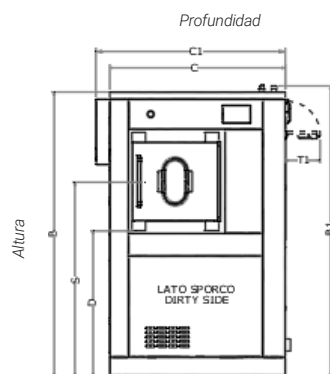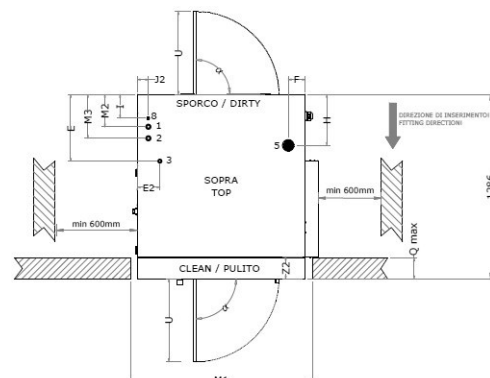

Modalidad de fijación: necesidades de fischer (no incluidas)

100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

mm A A1 B B1 C C1 D E E2 F G H K L M1 M2 M3 O P Q_{min} Q_{max} S T1 T2 T3 T4 U V1 W X1 Z1 Z2 α_{max}

D2W 30 1286 1373 1887 1968 1166 1258 965 467 156 117 504 356 150 1485 1266 226 306 210 353 50 145 1290 233 630 1940 155 155 990 13 1260 88 150 115°



www.imesa.it

IMESA S.p.A. Via degli Olmi, 22 - 31040 Cessalto (Treviso)

IMESA
designing your clean

DATOS TÉCNICOS

• Capacidad 1:9 - 1:10	63 - 55 kg (139 - 121 lb)
• Diámetro del tambor Ø	977 mm (38,4 pulgadas)
• Profundidad del tambor	753 mm (29,6 pulgadas)
• Volumen de la batería	565 lt
• Carga	400 x 560 mm (15,7 x 22 pulgadas)
• Giro velocidad	802 r.p.m.
• G Factor	350
• Intensidad del sonido del aire	70 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	17228 N (13,4 Hz)
• Consumo de agua fría*	605 l (21,3 ft³)
• Consumo de agua caliente*	110 l (3,8 pies³)
• Agua consumo*	715 l (25,2 ft³)
• Caudal de drenaje	200 lt/min (7 ft³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	1627x1625x1908 milímetro
• Peso neto	1825,9 kg (4025.4 lb)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	1660x1700x2120 milímetros
• Peso bruto	1884 kg (4153.5 libras)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	-
• Volumen de embalaje	5,55 mc (196 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	3 pz.
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'	7 pz.

DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)	30 kW
• Consumo* (máquinas eléctricas)	6,2 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)	38 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)	60 / 103 / - A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	6 Kg
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)	6,2 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	9 kW
• 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	16 / 28 / - A

* Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, tab. A2

Pos. 1 - Agua fría 1 1/2" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar





Pos. 2 - Agua caliente 1 1/2" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 3 - Entrada de vapor 3/4" - Press. max 4,5 bar** Pos. 4 - Válvula de drenaje Ø 80 mm (3 pulgadas)

Pos. 5 - Salida de aire Ø 80 mm (3 pulgadas) (en la parte superior) Pos. 6 - Alimentación eléctrica


Pos. 7 - Segunda válvula de drenaje (opcional) Pos. 9 - 4 Cajas de carga de detergente

** Opciones de 9,5 bar (min 1 bar)

NOTA: para la construcción de la pared de separación, mantenga un espacio de 5 cm alrededor de la máquina. El espacio se cubrirá con perfiles asépticos (opcional)

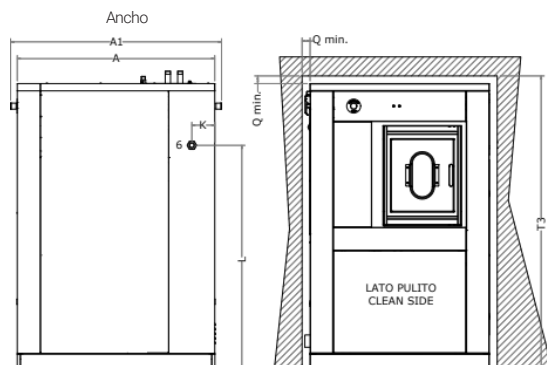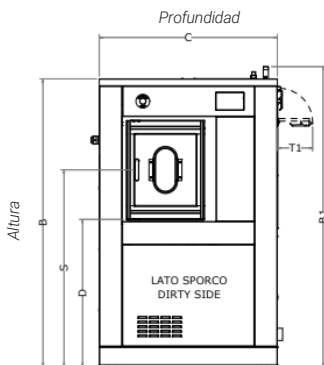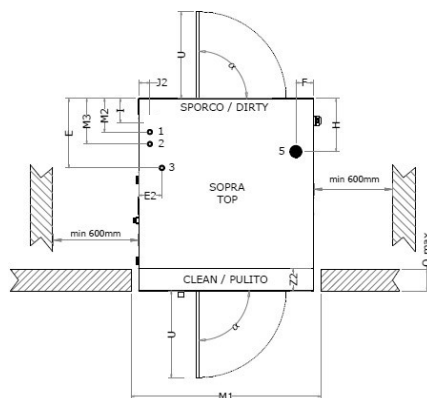

Modalidad de fijación: necesidades de fischer (no incluidas)



100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

mm A A1 B B1 C D E E2 F G H K L M1 M2 M3 O P Q_{min} Q_{max} S T1 T2 T3 T4 U V1 W X1 Z1 Z2 α_{max}

D2W 55 1540 1627 1867 1908 1625 868 655 155 1198 480 1005 150 1270 1725 294 414 240 480 50 195 1184 233 630 1920 205 500 1445 13 1510 88 200 115°