


Lavadoras de alta rotación LM 26/32 kg



Línea Plus LM

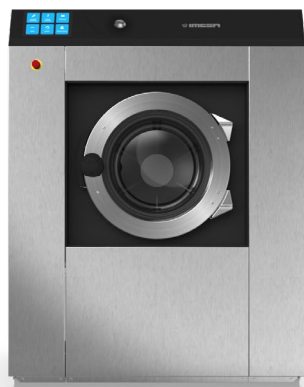

IM.11

Pantalla táctil de ordenador de 7"

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



Conexión **Wi-Fi** al portal IM.CONNECT para el control remoto de la máquina



Acero inoxidable AISI 304

Tambor superior, tambor y tambor exterior

Alta eficiencia en centrífuga

Correas de transmisión Poly-v, sistema de control de giro con reducción del desequilibrio dinámico.



Reducción de vibraciones y silencio Nueva junta de lavaparabrisas delantero y pasadores de soporte de cerradura de puerta.

Alto nivel de reciclabilidad de materiales y componentes

Libre de fijación al suelo

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 3/4 de pulgada
- Paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304
- Apertura de la puerta a la izquierda
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Cárter con o sin tapa de acero inoxidable h200 o h300 mm

DATOS TÉCNICOS

	LM 26	LM 32
• Capacidad 1:9 - 1:10	28 - 26 kg (62 - 57 libras)	36 - 32 kg (79 - 70 libras)
• Diámetro del tambor Ø	855 mm (33,6 pulgadas)	855 mm (33,6 pulgadas)
• Profundidad del tambor	444 mm (17,5 pulgadas)	557 mm (22 pulgadas)
• Volumen de la batería	254 lt	320 lt
• Diámetro de carga Ø	380 mm (15 pulgadas)	380 mm (15 pulgadas)
• Velocidad de centrifugado	915 r.p.m.	915 r.p.m.
• G Factor	400	400
• Intensidad del sonido del aire	65 dB (A)	65 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	30 kN (12,25 Hz)	35 kN (15,25 Hz)
• Consumo de agua fría*	172 l (6,07 pies³)	211 l (7,45 pies³)
• Consumo de agua caliente*	50 l (1,7 pies³)	62 l (2,2 pies³)
• Consumo de agua*	222 l (7,8 pies³)	273 l (9,7 pies³)
• Caudal de drenaje	160 lt/min (5,6 pies³/min)	160 lt/min (5,6 pies³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	1100x970x1440 mm	1100x1084x1440 mm
• Peso neto	663 kg (1461.6 libras)	683 kg (1505.7 libras)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	1120x1130x1540 mm	1120x1130x1540 mm
• Peso bruto	677 kg (1492.5 libras)	697 kg (1539.6 libras)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	-	-
• Volumen de embalaje	1,95 mc (68.8 pies³)	1,95 mc (68.8 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	10 pz.	10 pz.
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'	20 pz.	20 pz.

DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Instalación de energía eléctrica (máquina eléctrica - vapor directo + máquinas eléctricas)	28 kW	29 kW
• Consumo de energía eléctrica* (máquinas eléctricas)	2,4 kWh	3,2 kWh
• Energía eléctrica de calefacción (máquinas eléctricas) (solo vapor directo + máquinas eléctricas)	24 kW (opcional: 18/30 kW)	24 kW (opcional: 18/30 kW)
• Absorción eléctrica 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V (máquina eléctrica - vapor directo + máquinas eléctricas)	40 / 69 A	42 / 71 A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	2 Kg (4.4 lb)	4 Kg (8.8 lb)
• Consumo de energía eléctrica* (máquinas de agua caliente-vapor)	1,5 kWh	2,3 kWh
• Instalación de energía eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	4 kW	5 kW
• Absorción eléctrica 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V (máquinas de vapor de agua caliente)	6 / 10 A	8 / 14 A

* Ciclo "Algodón" 60* C - EN60456, lengüeta. A2

- Tiempo total de la máquina de calentamiento eléctrico: LM 26 40 min., LM 32 45 min.

- Tiempo total de la máquina de calentamiento de vapor y agua caliente: LM 26 36 min., LM 32 40 min. Pos. 1A - Vapor directo (solo máquinas calentadas con vapor directo o indirecto) Ø 3/4". Pos. 1B - Salida de vapor indirecta (solo máquinas calentadas con vapor indirecto) / Ø 3/4"

Pos. 2 - Ventilación Ø 50 mm (2 pulgadas)

Pos. 3 - Agua caliente Ø 3/4" - Pres. mín. 0,5 máx. 10 bar

Pos. 4 - Agua fría Ø 3/4" - Pres. mín. 0,5 máx. 10 bar






Pos. 5 - Agua dura (si está presente) Ø 3/4" - Pres. mín. 0,5 máx. 10 bar

Pos. 6 - Alimentación eléctrica

Pos. 7 - Válvula de drenaje Ø 50 mm (2 pulgadas)

Pos. 8 - Carga de detergente en polvo

Presión máxima de vapor de 9,5 bar / Presión de vapor recomendada 5 bar

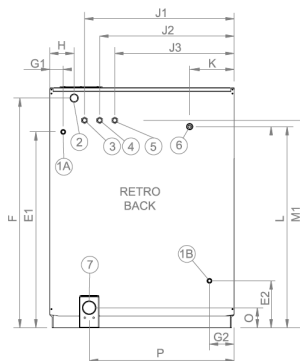

100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

	mm	Un	B	C	D	E1	E2	F	G1	G2	H	J1	J2	J3	K	L	M1	O	P	Q _{min}	R	S	T1	U	V1	W	X1	Y	β
LM 26	1100	1420	970	580	1100	320	1355	90	110	90	945	835	725	600	1170	1340	120	816	600	155	850	250	600	1010	312	586	70	155°	
LM 32	1100	1420	1084	580	1100	320	1355	90	110	90	945	835	725	600	1170	1340	120	816	600	155	850	250	600	1010	312	700	70	155°	