


Lavadoras de alta rotación LM 40/55/70/85 kg



Línea Plus LM

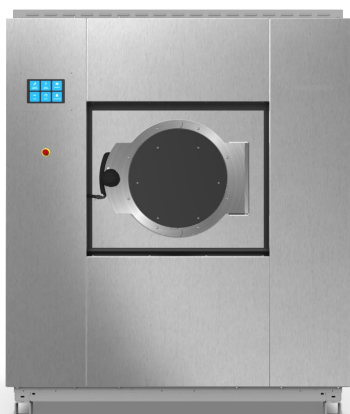

IM.11
Pantalla táctil de ordenador de 7"

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



Conexión Wi-Fi al portal IM.CONNECT para el control remoto de la máquina



SISTEMA DE PESAJE S:
sistema de pesaje de ropa



Acero inoxidable AISI 304 superior, paneles frontales y laterales, tambor y tambor exterior

Araña de acero inoxidable AISI 304



Alto nivel de reciclabilidad de materiales y componentes

Fijación de seguridad con pernos de anclaje (no incluidos)

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit de 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 1 1/2 pulgadas
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Sistema de descarga fácil
- Sistema de pesaje de ropa con células de carga
- Sistema de descarga de ropa de 1 vía o sistema de descarga/carga de ropa de 2 vías

DATOS TÉCNICOS

	LM 40	LM 55	LM 70	LM 85
• Capacidad 1:9 - 1:10	44 - 40 kg (97 - 88 lb)	63 - 55 kg (139 - 121 lb)	78 - 70 kg (172 - 154 lb)	94 - 85 kg (207 - 187 lb)
• Diámetro del tambor Ø	880 mm (34,6 pul.)	1080 mm (42,5 pul.)	1200 mm (47 pulgadas)	1200 mm (47 pulgadas)
• Profundidad del tambor	650 mm (25,6 pul.)	603 mm (23,4 pul.)	618 mm (24,3 pulgadas)	750 mm (29,5 pulgadas)
• Volumen de la batería	400 lt	562 lt	700 lt	850 lt
• Diámetro de carga Ø	530 mm (20,8 pul.)	530 mm (20,8 pul.)	530 mm (20,8 pul.)	530 mm (20,8 pul.)
• Velocidad de centrifugado	802 r.p.m.	802 r.p.m.	723 r.p.m.	723 r.p.m.
• G Factor	351	351	351	351
• Intensidad del sonido del aire	70 dB (A)	70 dB (A)	72 dB (A)	72 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %	5 %	5 %	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	17228 N (13,4 Hz)	17228 N (13,4 Hz)	22393 N (12 Hz)	17226 N (12 Hz)
• Consumo de agua fría*	440 l (15,5 pies³)	605 l (21,3 pies³)	770 l (27,2 pies³)	935 l (33 pies³)
• Consumo de agua caliente*	80 l (2,8 pies³)	110 l (3,8 pies³)	140 l (4,9 pies³)	170 l (6 pies³)
• Consumo de agua*	520 l (18,3 pies³)	715 l (25,2 pies³)	910 l (32,1 pies³)	1105 l (39 ft³)
• Caudal de drenaje	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	1540x1452x1770 mm	1540x1667x1770 mm	1700x1479x2020 mm	1700x1611x2020 mm
• Peso neto	1452 Kg (3201 lb)	1621 kg (3573 libras)	1811 kg (3992 libras)	1852 kg (4082.5 libras)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	1540x1700x1910 mm	1540x1700x1910 mm	1700x1540x2200 mm	1750x1700x2200 mm
• Peso bruto	1510 kg (3229 libras)	1680 kg (3703 libras)	1870 kg (4122 libras)	1912 kg (4215 libras)
• Volumen de embalaje	5 mc (176.5 pies³)	5 mc (176.5 pies³)	5,8 mc (205 pies³)	6,5 mc (229.5 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	3 pz.	3 pz.	3 pz.	3 pz.
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 40 pies	7 pz.	7 pz.	7 pz.	7 pz.

DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Energía eléctrica de calefacción (máquinas eléctricas)	6x4=24 kW	6x5=30 kW	6x5=30 kW	6x5=30 kW
• Consumo eléctrico* (máquinas eléctricas)	4 kWh	6,5 kWh	8 kWh	10 kWh
• Energía eléctrica (máquinas eléctricas)	29 kW	36 kW	38 kW	40 kW
• Corriente 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V (máquinas eléctricas)	49 / 85 A	60 / 103 A	61 / 106 A	65 / 106 A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	1 kg (2.2 lb)	1,4 Kg (3 lb)	1,8 Kg (3,9 lb)	2,2 Kg (4,8 lb)
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente-vapor)	2,7 kWh	3,3 kWh	4 kWh	5 kWh
• Energía eléctrica (máquinas de agua caliente y vapor)	4 kW	9 kW	9 kW	9 kW
• Corriente 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	12 / 20 A	16 / 28 A	16 / 28 A	16 / 28 A

* Ciclo "Algodón" 60* C - EN60456, tab. A2

Pos. 1 - Agua fría 1 1/2" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar

Pos. 2 - Agua caliente 1 1/2" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar

Pos. 3 - Vapor directo 3/4" (solo máquinas de vapor) - Press. max 9 bar

Pos. 4 - Válvula de drenaje Ø 80 mm (3 pulgadas)






Pos. 5 - Ventilación Ø 80 mm (3 pulgadas)

Pos. 7 - Alimentación eléctrica

Pos. 9 - Carga de detergente n.º 4

¡ATENCIÓN! LA APLICACIÓN DE ALGUNOS OPCIONALES REQUIERE LA CONSULTA DE FICHAS TÉCNICAS DEDICADAS:

- 1) MÁQUINAS EN VERSIÓN BASCULANTE
- 2) MÁQUINAS CON SISTEMA DE PESAJE



100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

mm	Un	B	C	D	E	K	L	O	P	Q _{min}	S	T2	T3	T4	U	W	X1	Z1	Z2
LM 40	1540	1770	1452	757	920	58	1000	240	480	600	1046	230	1458	155	623	90	1230	15	90
LM 55	1540	1770	1667	757	920	58	1000	240	480	600	1046	230	1458	155	623	90	1445	15	90
LM 70	1700	2020	1479	890	975	57	1249	240	580	600	1179	233	1710	150	623	90	1255	15	90
LM 85	1700	2020	1611	890	975	57	1249	240	580	600	1179	233	1710	150	623	90	1387	15	90