


Lavadoras de alta centrifugado LM 8/11 kg



Escanea para obtener más información

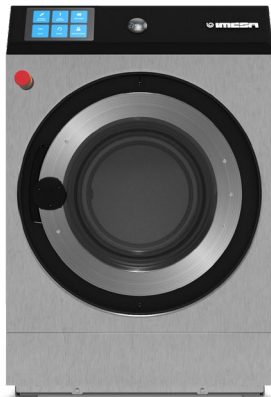

Línea Plus LM



IM.11

Pantalla táctil de ordenador de 7"

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



Conexión **Wi-Fi** al portal IM.CONNECT para el control remoto de la máquina



Puerta de gran tamaño



Tapa superior, tambor y tambor exterior de acero inoxidable AISI 304



LM8: grupo calefactor 3x2000W std
LM11: grupo calefactor 3x3000W std



Alto nivel de reciclabilidad de materiales y componentes

Compatible con sistemas de pago centralizados para uso de autoservicio (se necesita kit de conexión)

Libre de fijación al suelo

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit de bomba de desagüe (aplicable a máquinas 3ph 400/415V+N)
- Kit 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 3/4" de pulgada
- Paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304
- Apertura de la puerta a la izquierda
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Cáster con o sin tapa de acero inoxidable h200 o h300 mm
- Sistemas de pago para uso de autoservicio

DATOS TÉCNICOS

	LM 8	LM 11
• Capacidad 1:9 - 1:10	9 - 8 kg (19,8 - 17,6 lib.)	12 - 11 kg (26,4 - 24,2 lib.)
• Diámetro del tambor Ø	535 mm (21 pulgadas)	535 mm (21 pulgadas)
• Profundidad del tambor	360 mm (14,1 pulgadas)	470 mm (18,5 pulgadas)
• Volumen de la batería	81 lt	105 lt
• Diámetro de carga Ø	380 mm (15 pulgadas)	380 mm (15 pulgadas)
• Velocidad de centrifugado	1002 r.p.m.	1002 r.p.m.
• G Factor	300	300
• Intensidad del sonido del aire	65 dB (A)	65 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	5890 N (16,7 Hz)	5890 N (16,7 Hz)
• Consumo de agua fría*	50 l (1,7 pies³)	68 l (1,7 pies³)
• Consumo de agua caliente*	14 l (0,5 pies³)	20 l (0,5 pies³)
• Consumo de agua*	64 l (2,2 pies³)	88 l (2,2 pies³)
• Caudal de drenaje	160 lt/min (5,6 pies³/min)	160 lt/min (5,6 pies³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	720x821x1113 milímetros	720x933x1113 milímetros
• Peso neto	267,4 kg (589.5 libras)	278,8 kg (614.6 libras)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	760x940x1210 milímetros	760x1045x1210 milímetros
• Peso bruto	276,4 Kg (609 lb)	289,7 kg (638.7 libras)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	297 kg (655 libras)	306-326 kg (675-719 lib.)
• Volumen de embalaje	0,86 mc (30,4 pies³)	0,96 mc (33.9 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	36 pz. apilable	32 pz. apilable
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 40 pies	74 pz. apilable	68 pz. apilable


DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)	6 kW	9 kW
• Consumo* (máquinas eléctricas)	1,5 kWh	1,5 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)	7,5 kW	10,5 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)	11 / 18 / 29 A	16 / 25 / 42 A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	0,2 Kg (0.4 lb)	0,2 Kg (0.4 lb)
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)	0,7 kWh	0,8 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	1,5 kW	1,5 kW
• 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	- / - / 3 A	- / - / 3 A


* Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, lengüeta. A2

- Pos. 1 - Agua fría 3/4" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
 Pos. 2 - Agua caliente 3/4" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
 Pos. 3 - Entrada directa de vapor 3/4" - Prensa: 0,3 ÷ 9 bar**
 Pos. 4 - Válvula de drenaje Ø 50 mm (2 pulgadas)
 Pos. 5 - Salida de aire Ø 50 mm (2 pulgadas)
 Pos. 6 - Segunda válvula de drenaje (opcional)
 Pos. 7 - Alimentación eléctrica
 Pos. 8 - Carga de detergente



**Opciones de 9 bares (mín. 1 bar)

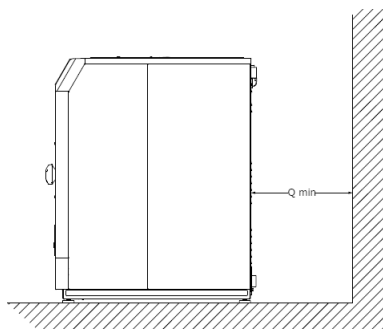


100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4



Ancho



Altura



Modalidad de fijación: pies de goma fischer

mm A B C D E F G H I J1 K L M1 M2 O P Q R S T1 U V1 W X1 Z1 Z2

LM 8	720	1109	820	303	787	1037	52	62	555	315	495	784	1058	160	99	131,5	600	150	578	444	520	640	28	690	40	59
LM 11	720	1109	925	303	787	1037	52	62	555	315	495	784	1058	160	99	131,5	600	150	578	444	520	640	28	795	40	59