

Lavadoras rígidas RC 11 kg



Línea RC Plus



IM.11
Pantalla táctil de ordenador de 7"

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



Puerta de gran tamaño



Acero inoxidable AISI 304
Tambor superior, tambor y tambor exterior



Grupo calefactor 3x3000W std



Necesita ser fijado al suelo
(fischer no suministrado)

Alto nivel de reciclabilidad de materiales y componentes

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit de bomba de desagüe (aplicable a máquinas 3ph 400/415V+N)
- Kit 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 3/4 de pulgada
- Paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304
- Kit Fischer para anclaje al suelo
- Apertura de la puerta a la izquierda
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Cáter con o sin tapa de acero inoxidable h200 o h300 mm
- IoT (conexión wi-fi) para el control remoto de máquinas
- Sistemas de pago para uso de autoservicio

DATOS TÉCNICOS






• Capacidad 1:9 - 1:10	11,7 - 10,6 Kg (23,3 - 25,9 lb)
• Diámetro del tambor Ø	535 mm (21 pulgadas)
• Profundidad del tambor	470 mm (18,5 pulgadas)
• Volumen de la batería	105 Lt
• Diámetro de carga Ø	380 mm (15 pulgadas)
• Velocidad de centrifugado	535 r.p.m.
• G Factor	85
• Intensidad del sonido del aire	65 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	2519 N (8,9 Hz)
• Consumo de agua fría*	68 l (1,7 pies³)
• Consumo de agua caliente*	20 l (0,5 pies³)
• Agua consumo*	88 l (2,2 pies³)
• Caudal de drenaje	160 lt/min (5,6 pies³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	720x933x1087 milímetros
• Peso neto	220,8 kg (486.7 libras)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	760x1045x1210 milímetro
• Peso bruto	231,5 kg (510.3 libras)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	244 kg (537,9 libras)
• Volumen de embalaje	0,96 mc (33.9 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	32 pz. apilable
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'	68 pz. apilable

DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)	9 kW
• Consumo* (máquinas eléctricas)	1,5 Kwh
• Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)	10,5 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)	16 / 25 / 42 A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	0,2 Kg (0.4 lb)
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)	0,8 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	1,5 kW
• 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	- / - / 3 A

* Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, lengüeta. A2

Pos. 1 - Agua fría 3/4" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
 Pos. 2 - Agua caliente 3/4" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
 Pos. 3 - Entrada directa de vapor 3/4" - Prensa: 0,3 ÷ 9 bar** Pos. 4 - Válvula de drenaje Ø 50 mm (2 pulgadas)
 Pos. 5 - Salida de aire Ø 50 mm (2 pulgadas) Pos. 6 - Segunda válvula de drenaje (opcional) Pos. 7 - Alimentación eléctrica
 Pos. 8 - Carga de detergente

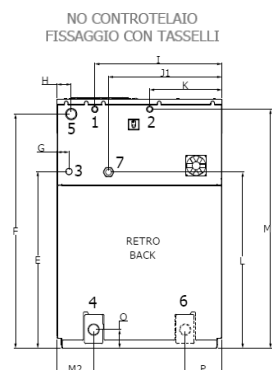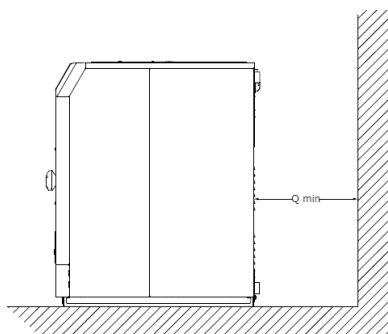

100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

mm A B C D E F G H I J1 K L M1 M2 O P Q_{min} R S T1 U V1 W X1 Z1 Z2

RC 11 720 1085 925 279 763 1013 52 62 555 315 495 760 1034 160 75 131,5 600 150 553.5 444 520 610 191 613.5 55 75

Lavadoras rígidas RC 14/18/23 kg



Línea RC Plus



IM.11
Pantalla táctil de ordenador de 7"

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



Acero inoxidable AISI 304
Tambor superior, tambor y tambor exterior



RC14: Grupo calefactor 3x3000W std
RC18: Grupo calefactor 3x4000W std
RC23: Grupo calefactor 3x5000W std



Necesita ser fijado al suelo
(fischer no suministrado)

Alto nivel de reciclabilidad de
materiales y componentes

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit de bomba de desagüe (aplicable a máquinas 3ph 400/415V+N)
- Kit 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 3/4 de pulgada
- Paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304
- Kit Fischer para anclaje al suelo
- Apertura de la puerta a la izquierda
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Cáter con o sin tapa de acero inoxidable h200 o h300 mm
- IoT (conexión wi-fi) para el control remoto de máquinas
- Sistemas de pago para uso de autoservicio

DATOS TÉCNICOS


	RC 14	RC 18	RC 23
• Capacidad 1:9 - 1:10	15,6 - 14 Kg (34,4 - 30,8 lb)	20 - 18 kg (44,1-39,6 lb)	24 - 23 kg (52,9-50,6 lb)
• Diámetro del tambor Ø	700 mm (27,5 pulgadas)	700 mm (27,5 pulgadas)	700 mm (27,5 pulgadas)
• Profundidad del tambor	365 mm (14,4 pulgadas)	470 mm (18,5 pulgadas)	560 mm (22 pulgadas)
• Volumen de la batería	140 lt	181 lt	216 lt
• Diámetro de carga Ø	380 mm (15 pulgadas)	380 mm (15 pulgadas)	380 mm (15 pulgadas)
• Velocidad de centrifugado	568 r.p.m.	568 r.p.m.	568 r.p.m.
• G Factor	126	126	126
• Intensidad del sonido del aire	65 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %	5 %	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	4210 N (9,5 Hz)	3963 N (9,5 Hz)	3467 N (9,5 Hz)
• Consumo de agua fría*	92 l (3,2 pies³)	119 l (4,2 pies³)	152 l (5,3 pies³)
• Consumo de agua caliente*	27 l (0,9 pies³)	34 l (1,2 pies³)	44 l (1,5 pies³)
• Consumo de agua*	119 l (4,2 pies³)	153 l (5,4 pies³)	196 l (6,9 pies³)
• Caudal de drenaje	160 lt/min (5,6 pies³/min)	160 lt/min(5,6 pies³/min)	160 lt/min (5,6 pies³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	880x954x1312 mm	880x1010x1285 mm	880x1100x1285 mm
• Peso neto	295,2 Kg (650.8 lb)	304,5 kg (671.3 libras)	315,6 kg (695.7 libras)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	920x1150x1400 mm	920x1150x1400 mm	920x1150x1400 mm
• Peso bruto	310,4 kg (684.3 libras)	319,7 kg (704.8 libras)	330,9 kg (729.5 lb)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	353 - 373 kg (778-822 lb)	366-386 kg (807-851 lb)	373-393 kg (822-866 lb)
• Volumen de embalaje	1,5 mc (52,9 pies³)	1,5 mc (52,9 pies³)	1,5 mc (52,9 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	12 pz.	12 pz.	12 pz.
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'	26 pz.	26 pz.	26 pz.

DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN





• Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)	9 kW	12 kW	15 kW
• Consumo* (máquinas eléctricas)	1,5 kWh	1,5 kWh	1,6 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)	11 kW	14 kW	17 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)	17 / 26 / 43 A	22 / 38 / 66 A	27 / 47 / 80 A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	0,3 Kg (0.6 lb)	0,4 Kg (0.9 lb)	0,6 Kg (1.3 lb)
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)	0,8 kWh	0,8 kWh	0,9 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
• 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	- / - / 4 A	- / - / 4 A	- / - / 4 A

* Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, lengüeta. A2

- Pos. 1 - Agua fría 3/4" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
 Pos. 2 - Agua caliente 3/4" - Prensa. 0,5 ÷ 10 bar
 Pos. 3 - Entrada directa de vapor 3/4" - Prensa: 0,3 ÷ 9 bar**
 Pos. 4 - Válvula de drenaje Ø 50 mm (2 pulgadas)
 Pos. 5 - Salida de aire Ø 50 mm (2 pulgadas)
 Pos. 6 - Segunda válvula de drenaje (opcional)
 Pos. 7 - Alimentación eléctrica
 Pos. 9 - Carga de detergente



NO CONTROTELAIO
FISSAGGIO CON TASSELLI
NO FRAME
FIXING WITH BOLTS



100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

mm A B C D E F G H I J1 K L M1 O P Q_{min} R S T1 U V1 W X1 Z1 Z2

RC 14	880	1312	954	480	982	1230	56	56	754	684	594	1060	1220	160	685	600	150	756	545	465	690	240	570	95	51
RC 18	880	1312	1010	480	982	1230	56	56	754	684	594	1060	1220	160	685	600	150	756	545	465	690	240	675	95	51
RC 23	880	1312	1100	480	982	1230	56	56	754	684	594	1060	1220	160	685	600	150	756	545	465	690	240	765	95	51

Lavadoras rígidas RC 30/40 kg



Línea RC Plus



IM.11
Pantalla táctil de ordenador de 7"

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



RC30: Tapa superior, tambor y tambor exterior de acero inoxidable AISI 304

RC40: Acero inoxidable AISI 304 superior, frontal, paneles laterales, tambor y tambor exterior



Necesita ser fijado al suelo (contramarco no incluido)

Alto nivel de reciclabilidad de materiales y componentes

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 3/4 de pulgada
- Paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 (solo RC 30)
- Kit de bastidor para la fijación al suelo
- Apertura de la puerta a la izquierda (solo RC 30)
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- IoT (conexión wi-fi) para el control remoto de máquinas

NOTA: Las imágenes de este documento son solo para fines ilustrativos. La apariencia, el equipo y los detalles del producto real pueden variar sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

	RC 30	RC 40
• Capacidad 1:9 - 1:10	35 - 32 kg (77 - 66 lb)	44 - 40 kg (97 - 88 libras)
• Diámetro del tambor Ø	880 mm (34,6)	880 mm (34,6 pulgadas)
• Profundidad del tambor	523 mm (20,5)	645 mm (25,4 pulgadas)
• Volumen de la batería	320 lt	395 lt
• Diámetro de carga Ø	400 mm (15,7 p.)	530 mm (20,8 pulgadas)
• Velocidad de centrifugado	452 r.p.m.	452 r.p.m.
• G Factor	100	100
• Intensidad del sonido del aire	65 dB (A)	65 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	6916 N (7,5 Hz)	6916 N (7,5 Hz)
• Consumo de agua fría*	225 l (7,9 pies³)	440 l (15,5 pies³)
• Consumo de agua caliente*	60 l (2,1 pies³)	80 l (2,8 pies³)
• Consumo de agua*	285 l (10 pies³)	520 l (18,4 pies³)
• Caudal de drenaje	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	1098x946x1433 mm	1098x1076x1400 mm
• Peso neto	478,7 kg (1055.3 libras)	512 kg (1128.7 libras)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	1150x1110x1720 mm	1300x1300x1760 mm
• Peso bruto	531,3 kg (1171.3 libras)	570 kg (1256.6 libras)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	-	680 kg (1499.1 libras)
• Volumen de embalaje	2,15 mc (75.9 pies³)	2,97 mc (105 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	10 pz.	4 pz.
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'	20 pz.	9 pz.


DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)	24 kW	24 kW
• Consumo* (máquinas eléctricas)	4 kWh	4 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)	27 kW	29 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)	46 / 79 / - A	49 / 85 / - A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	0,8 Kg (1.7 lb)	1 kg (2.2 lb)
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)	2,5 kWh	2,7 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	4 kW	4 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	11 / 19 / - A	12 / 20 / - A

Pos. 1 - Agua fría Ø 3/4" - Pres. mín. 0,5 máx. 10 bar
 Pos. 2 - Agua caliente Ø 3/4" - Pres. mín. 0,5 máx. 10 bar
 Pos. 3 - Entrada directa de vapor 3/4" - Prensa. 0,3 ÷ 9 bar
 Pos. 4 - Válvula de drenaje Ø 80 mm (3 pulgadas)
 Pos. 5 - Salida de aire Ø 50 mm (2 pulgadas)
 Posición 7 - Alimentación eléctrica
 Posición 9 - Carga de detergente

* Las dimensiones del embalaje incluyen el contramarco (si está presente), embalado en la parte superior o en la parte posterior de la máquina.
 El contramarco es un accesorio que se puede pedir por separado.

** Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, pestaña. A2

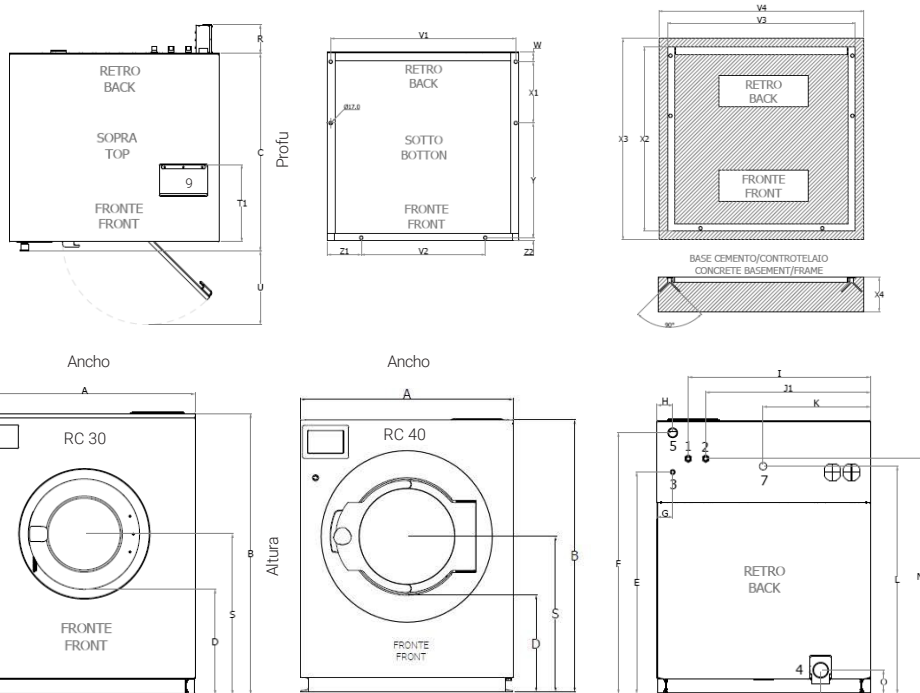

100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

mm A B C D E F G H I J1 K L M1 O P Q_{min} R S T1 U V1 V2 V3 V4 W X1 X2 X3 X4 Y Z1 Z2

RC 30 1098 1433 946 529 1140 1338 80 80 938 848 552 1165 1204 120 255 600 150 800 361 465 1060 800 1110 1310 205 517 972 1172 200 233 148 18

RC 40 1098 1400 1076 496 1137 1339 80 80 938 848 552 1167 1206 120 256 600 - 799 404 - 1060 710 1110 1310 19 350 1096 1296 200 - - -

Lavadoras rígidas RC 55/70/85 kg



Línea RC Plus



IM.11
Pantalla táctil de ordenador de 7"

Biblioteca con 15 ciclos de lavado almacenados



RC 70-85: SISTEMA DE PESAJE S
sistema de pesaje de ropa



Acero inoxidable AISI 304 superior,
paneles frontales y laterales, tambor y
tambor exterior



Necesita ser fijado al suelo
(contramarco no incluido)

Alto nivel de reciclabilidad de
materiales y componentes

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Kit de conexión hasta 11 bombas peristálticas de detergente
- Sistemas automáticos de dosificación de detergente de 1 a 6 bombas peristálticas
- Kit de 2 o 3 tubos de entrada de agua de malla de alambre de 1 1/2 pulgada
- Kit de bastidor para la fijación al suelo
- Válvula de entrada de agua dura
- Válvula de vapor de baja o dura presión
- Segunda válvula de drenaje para circuito de recuperación de agua
- Sistema de descarga de ropa fácil
- IoT (conexión wi-fi) para el control remoto de máquinas

NOTA: Las imágenes de este documento son solo para fines ilustrativos. La apariencia, el equipo y los detalles del producto real pueden variar sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

	RC 55	RC 70	RC 85
• Capacidad 1:9 - 1:10	61,3 - 55,2 Kg (135-122 lb)	77,6 - 70 Kg (171-154 lb)	94,2 - 84,8 kg (208-187 lb)
• Diámetro del tambor Ø	1080 mm (42,5 pulgadas)	1200 mm (47,2 pulgadas)	1200 mm (47,2 pulgadas)
• Profundidad del tambor	603 mm (23,7 pulgadas)	618 mm (24,3 pulgadas)	750 mm (29,5 pulgadas)
• Volumen de la batería	550 lt	700 lt	850 lt
• Diámetro de carga Ø	530 mm (20,8 pulgadas)	530 mm (20,8 p.)	530 mm (20,8 pulgadas)
• Velocidad de centrifugado	408 r.p.m.	360 r.p.m.	360 r.p.m.
• G Factor	100	86	86
• Intensidad del sonido del aire	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
• Fugas de calefacción	5 %	5 %	5 %
• Carga dinámica (frecuencia)	9876 N (6,8 Hz)	8527 N (6 Hz)	8357 N (6 Hz)
• Consumo de agua fría*	605 l (21,4 pies³)	770 l (27,2 pies³)	935 l (33 pies³)
• Consumo de agua caliente*	110 l (3,9 pies³)	140 l (4,9 pies³)	170 l (6 pies³)
• Consumo de agua*	715 l (25,2 pies³)	910 l (32,1 pies³)	1105 l (39 ft³)
• Caudal de drenaje	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)
• Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	1430x1344x1870 mm	1560x1395x1870 mm	1560x1525x1870 mm
• Peso neto	968 kg (2133.8 libras)	1052 kg (2319.2 libras)	1184 kg (2610.2 libras)
• Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)	1540x1500x2020 mm	1700x1540x2020 mm	1750x1700x2020 mm
• Peso bruto	1051 kg (2317 libras)	1150 kg (2535.3 libras)	1276 kg (2813.1 libras)
• Jaula de madera de peso bruto - caja de madera	-	-	-
• Volumen de embalaje	4,6 mc (162,5 pies³)	5,3 mc (187,2 pies³)	5,7 mc (201,3 pies³)
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies	3 pz.	3 pz.	3 pz.
• Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'	8 pz.	7 pz.	7 pz.


DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

• Calefacción eléctrica (máquinas eléctricas)	30 kW	30 kW	30 kW
• Consumo* (máquinas eléctricas)	5 kWh	9 kWh	9 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas eléctricas)	35 kW	38 kW	40 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas eléctricas)	56 / 96 / - A	61 / 106 / - A	65 / 113 / - A
• Consumo de calefacción de vapor* (máquinas de vapor)	1,4 Kg (3 lb)	1,8 Kg (3.9 lb)	2,2 Kg (4.8 lb)
• Consumo eléctrico* (máquinas de agua caliente)	3,5 kWh	6,5 kWh	6,7 kWh
• Absorción eléctrica (máquinas de agua caliente-vapor)	5 kW	9 kW	9 kW
• 3ph400V-480V (+N) / 3ph230V / 1ph230V (máquinas de agua caliente-vapor)	14 / 24 / - A	18 / 31 / - A	22 / 37 / - A

Pos. 1 - Agua fría Ø 1 1/2" - Pres. mín. 0,5 máx. 10 bar
Pos. 2 - Agua caliente Ø 1 1/2" - Pres. mín. 0,5 máx. 10 bar
Pos. 3 - Entrada directa de vapor 3/4" - Pres. 0,3 ÷ 9 bar
Pos. 4 - Válvula de drenaje Ø 80 mm (3 pulgadas)
Pos. 5 - Salida de aire Ø 80 mm (3 pulgadas)
Posición 7 - Alimentación eléctrica
Posición 9 - Carga de detergente

* Las dimensiones del embalaje incluyen el contramarco (si está presente), embalado en la parte superior o en la parte posterior de la máquina.

El contramarco es un accesorio que se puede pedir por separado. ** Ciclo "Algodón" 60° C - EN60456, pestaña. A2

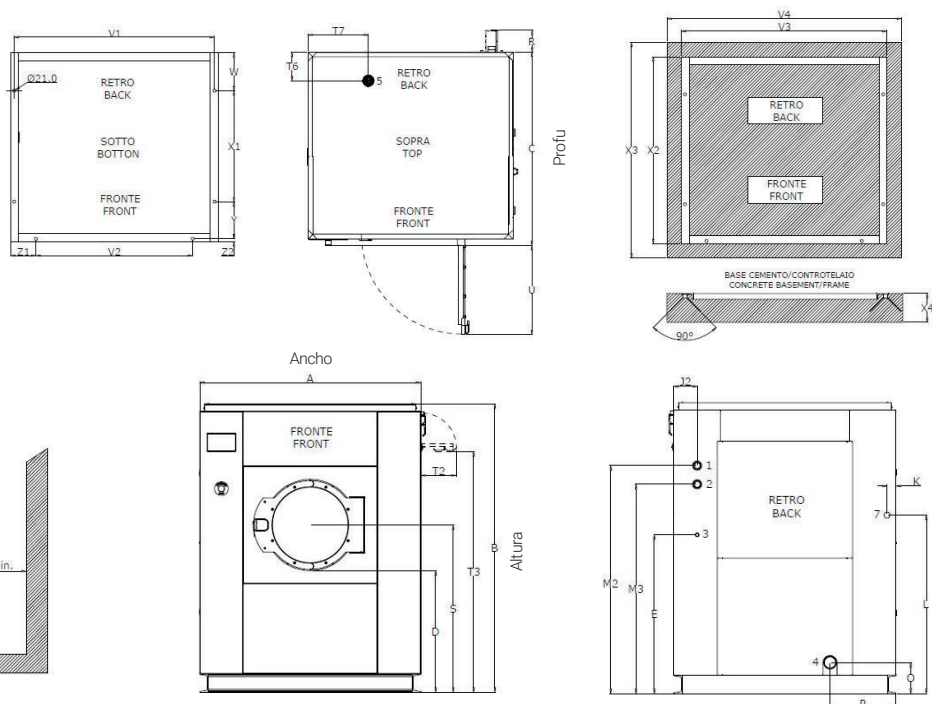

100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

	mm	A	B	C	D	E	J2	K	L	M2	M3	O	P	Q _{min}	R	S	T2	T3	T4	T5	T6	T7	U	V1	V2	V3	V4	W	X1	X2	X3	X4	Y	Z1	Z2
RC 55	1430	1870	1344	788	1020	150	57	1148	1465	1345	200	425	600	150	1084	230	1560	155	630	200	421	623	1380	1080	1430	1630	260	765	1300	1500	200	255	175	20	
RC 70	1560	1870	1395	830	1020	150	57	1148	1465	1345	200	490	600	150	1118	230	1560	155	630	513	310	623	1520	1200	1560	1760	260	765	1350	1550	200	305	180	20	
RC 80	1560	1870	1525	830	1020	150	57	1148	1465	1345	200	490	600	150	1118	230	1560	155	630	579	310	623	1520	1200	1560	1760	260	897	1482	1582	200	305	180	20	