

Planchadoras de rodillos SL FI 100/120/150 Ø 25



Línea Plus SMART FI



- Ordenador con pantalla táctil IM.10
- Inversor estándar para el control electrónico de la velocidad de planchado
- Variación automática de la velocidad de planchado en función de la temperatura
- Función THICK desde la pantalla para ajustar y controlar la introducción de la tela
- Función T-CONTROL SYSTEM para el control electrónico de la temperatura
- Sistema de enfriamiento
- Accionamiento lineal para el control de la presión de estiramiento
- Barra de torsión para la uniformidad de la presión de la caracola en toda la longitud del rodillo
- Cubeta calefactora de acero cromado y pulido
- Recubrimiento exterior de caracola para reducir la pérdida de calor y ahorrar energía
- Cubierta de rodillo NOMEX de serie
- Sistema de liberación manual de la palanca y función de elevación del pedal

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Carpeta de lavandería entrante
- Sistema de succión
- Recubrimiento de rodillo de resorte
- IoT (conexión wi-fi) para el control remoto de máquinas

DATOS TÉCNICOS*

	SL FI 100/25	SL FI 120/25	SL FI 150/25
• Longitud útil de planchado	1000 mm (39,3 pulgadas)	1200 mm (47,2 pulgadas)	1500 mm (59 pulgadas)
• Diámetro del rodillo Ø	250 mm (9,8 pulgadas)	250 mm (9,8 pulgadas)	250 mm (9,8 pulgadas)
• Producción por hora**	25 kg/h (55 lb/h)	30 kg/h (66 lb/h)	35 kg/h (77 lb/h)
• Evaporación**	5 lt/h	6 lt/h	7 lt/h
• Velocidad de rotación	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min
• Presión de planchado	214÷322 kg/m²	214÷322 kg/m²	214÷322 kg/m²
• Salida de aire húmedo (pos. 1) Ø	(Opt.) 80 mm (3,1 p.)	(Opt.) 80 mm (3,1 p.)	(Opt.) 80 mm (3,1 p.)
• Caudal de aire húmedo	(Opt.) 160 m³/h	(Opt.) 160 m³/h	(Opt.) 160 m³/h
• Intensidad sonora del área	46 db (A)	46 db (A)	46 db (A)
• Emisión de calor (% de potencia instalada)***	3 %	3 %	3 %
• Filete Piernas	M10	M10	M10
• Dimensiones de la máquina: LxWxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	1550x643x985 mm	1750x643x985 mm	2050x643x985 mm
• Peso neto	117,4 kg (258,8 libras)	-	147,6 kg (325,4 libras)
• Dimensiones estándar del embalaje: LxWxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	1600x645x1140 mm	1800x645x1140 mm	2100x645x1140 mm
• Dimensiones del embalaje en jaula de madera: LxWxH (100 mm = 3,93 pulgadas.)	1668x713x1294 mm	1868x713x1294 mm	los 2168x713x1294 mm
• Peso bruto	142 kg (313 libras)	-	177 kg (390,2 libras)
• Volumen de embalaje estándar	1,17 mc (41,3 pies³)	45,9 pies³ (1,32 mc)	1,54 mc (54 pies³)
• Volumen de embalaje en jaula de madera	1,54 mc (54 pies³)	1,72 mc (60,7 pies³)	2 mc (70,6 pies³)
• Máquinas de embalaje STD para contenedores de 20'	24 piezas.****	18 piezas.****	18 piezas.****
• Máquinas empaquetadas STD para contenedores de 40'	50 piezas.****	36 piezas.****	36 piezas.****

DATOS DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA


• Calefacción eléctrica (coches eléctricos)	5,1 kW	6,1 kW	7,6 kW
• Potencia total	5,3 kW	6,3 kW	7,8 kW
• Consumo de energía (3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 230V / 1 ph 230V 50/60 Hz)	7 / 13 / 22 A	9 / 15 / 26 A	11 / 19 / 33 A
• Consumo por hora**	4,1 kWh	4,9 kWh	6,0 kWh

* Los datos se refieren a máquinas equipadas con aspiración

** 20% de humedad residual y 100% de utilización de rodillos (ISO 9398)

% de la potencia máxima instalada

Máquinas apiladas en contenedores high cube

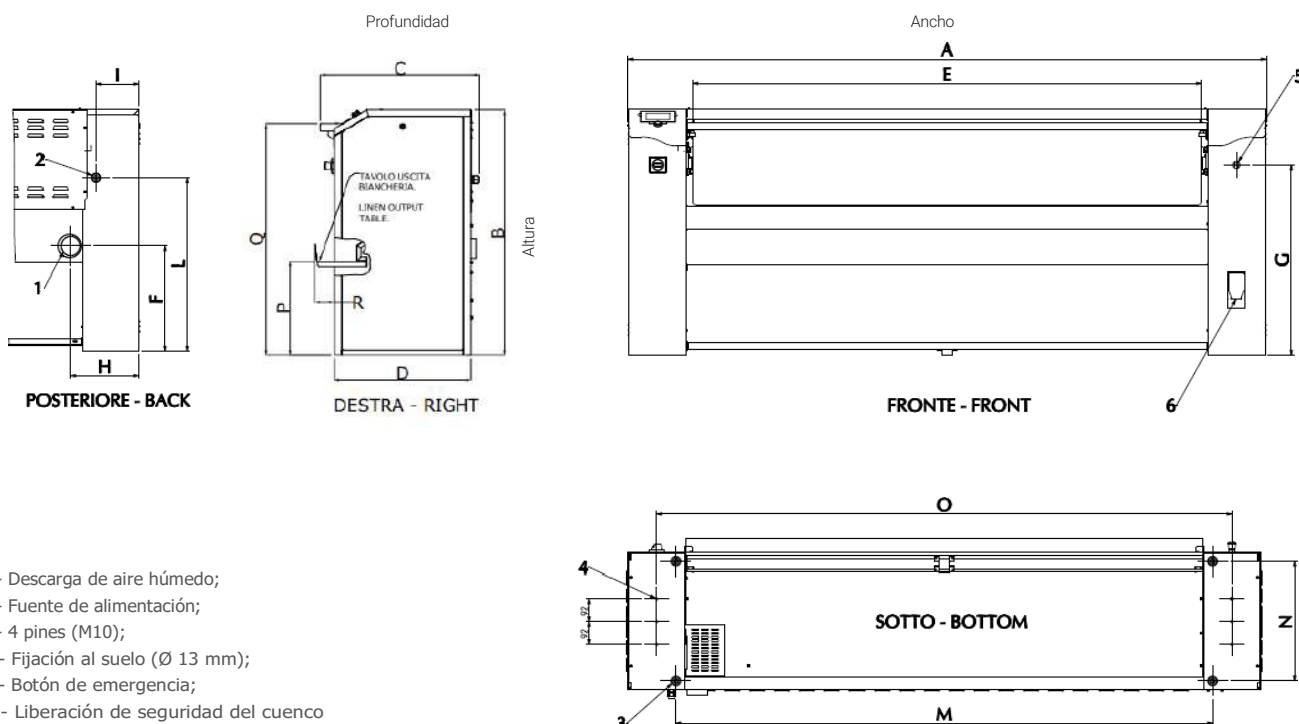

Pos. 1 - Descarga de aire húmedo;

Pos. 2 - Fuente de alimentación;

Pos. 3 - 4 pines (M10);

Pos. 4 - Fijación al suelo (Ø 13 mm);

Pos. 5 - Botón de emergencia;

Pos. 6 - Liberación de seguridad del cuenco

100 mm = 3,93 pulgadas. - Factor de conversión 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
SL FI 100/25	1550	985	643	552	1030	426	760	279	175	705	1154	480	1310	580	924	77
SL FI 120/25	1750	985	643	552	1230	426	760	279	175	705	1354	480	1510	580	924	77
SL FI 150/25	2050	985	643	552	1530	426	760	279	175	705	1654	480	1810	580	924	77

Planchadoras de rodillos SL FI 160/180/200 Ø 33



Línea Plus SMART FI



- Ordenador con pantalla táctil IM.10
- Inversor estándar para el control electrónico de la velocidad de planchado
- Variación automática de la velocidad de planchado en función de la temperatura
- Función THICK desde la pantalla para ajustar y controlar la introducción de la tela
- Función T-CONTROL SYSTEM para el control electrónico de la temperatura
- Sistema de enfriamiento
- Accionamiento lineal para el control de la presión de estiramiento
- Barra de torsión para la uniformidad de la presión de la caracola en toda la longitud del rodillo
- Cubeta calefactora de acero cromado y pulido
- Recubrimiento exterior de caracola para reducir la pérdida de calor y ahorrar energía
- Cubierta de rodillo NOMEX de serie
- Sistema de liberación manual de la palanca y función de elevación del pedal

Escanea para obtener más información



OPCIONES Y ACCESORIOS

- Carpeta de lavandería entrante
- Recubrimiento de rodillo de resorte
- IoT (conexión wi-fi) para el control remoto de máquinas

NOTA: Las imágenes de este documento son solo para fines ilustrativos. La apariencia real del producto, el equipo y los detalles pueden cambiar sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS*

	SL FI 160/33	SL FI 180/33	SL FI 200/33
• Longitud útil de planchado	1600 mm (62,9 pulgadas)	1800 mm (70,8 pulgadas)	2000 mm (78,7 pulgadas)
• Diámetro del rodillo Ø	330 mm (12,9 pulgadas)	330 mm (12,9 pulgadas)	330 mm (12,9 pulgadas)
• Producción por hora**	40 kg/h (88 lb/h)	50 kg/h (110 lb/h)	60 kg/h (132 lb/h)
• Evaporación**	8 lt/h	10 lt/h	12 lt/h
• Velocidad de rotación	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min
• Presión de planchado	214÷322 kg/m²	214÷322 kg/m²	214÷322 kg/m²
• Salida de aire húmedo (pos. 1) Ø	(Opt.) 80 mm (3,1 p.)	(Opt.) 80 mm (3,1 p.)	(Opt.) 80 mm (3,1 p.)
• Caudal de aire húmedo	(Opt.) 160 m³/h	(Opt.) 160 m³/h	(Opt.) 160 m³/h
• Intensidad sonora del área	46 db (A)	46 db (A)	46 db (A)
• Emisión de calor (% de potencia instalada)***	3 %	3 %	3 %
• Filete Piernas	M10	M10	M10
• Dimensiones de la máquina: LxWxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	2150x643x985 mm	2350x643x985 mm	2550x643x985 mm
• Peso neto	180 kg (400 libras)	196,8 kg (433,8 libras)	213,8 kg (471,3 libras)
• Dimensiones estándar del embalaje: LxWxH (100 mm = 3,93 pulgadas)	2200x645x1140 mm	2400x645x1140 mm	2600x645x1140 mm
• Dimensiones del embalaje en jaula de madera: LxWxH (100 mm = 3,93 pulgadas.)	2268x713x1294 mm	2468x713x1294 mm	2668x713x1294 mm
• Peso bruto	216 kg (476,2 libras)	229 kg (504,8 libras)	249 kg (548,9 libras)
• Volumen de embalaje estándar	56,8 pies³ (1,61 mc)	1,76 mc (62,1 pies³)	1,91 mc (67,4 pies³)
• Volumen de embalaje en jaula de madera	2,1 mc (74,1 pies³)	2,3 mc (81,2 pies³)	2,5 mc (88,2 pies³)
• Máquinas de embalaje STD para contenedores de 20'	18 piezas.****	6 piezas.	6 piezas.
• Máquinas empaquetadas STD para contenedores de 40'	36 piezas.****	15 piezas.	12 piezas.

DATOS DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA


• Calefacción eléctrica (coches eléctricos)	11,6 kW	13,1 kW	14,5 kW
• Potencia total	11,8 kW	13,3 kW	14,7 kW
• Consumo de energía (3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 230V / 1 ph 230V 50/60 Hz)	17 / 23 / 35 A	18 / 32 / 55 A	20 / 35 / 61 A
• Consumo por hora**	9.0 kWh	10,1 kWh	11,2 kWh

* Los datos se refieren a máquinas equipadas con aspiración

** 20% de humedad residual y 100% de utilización de rodillos (ISO 9398)

% de la potencia máxima instalada

Máquinas apiladas en contenedores high cube

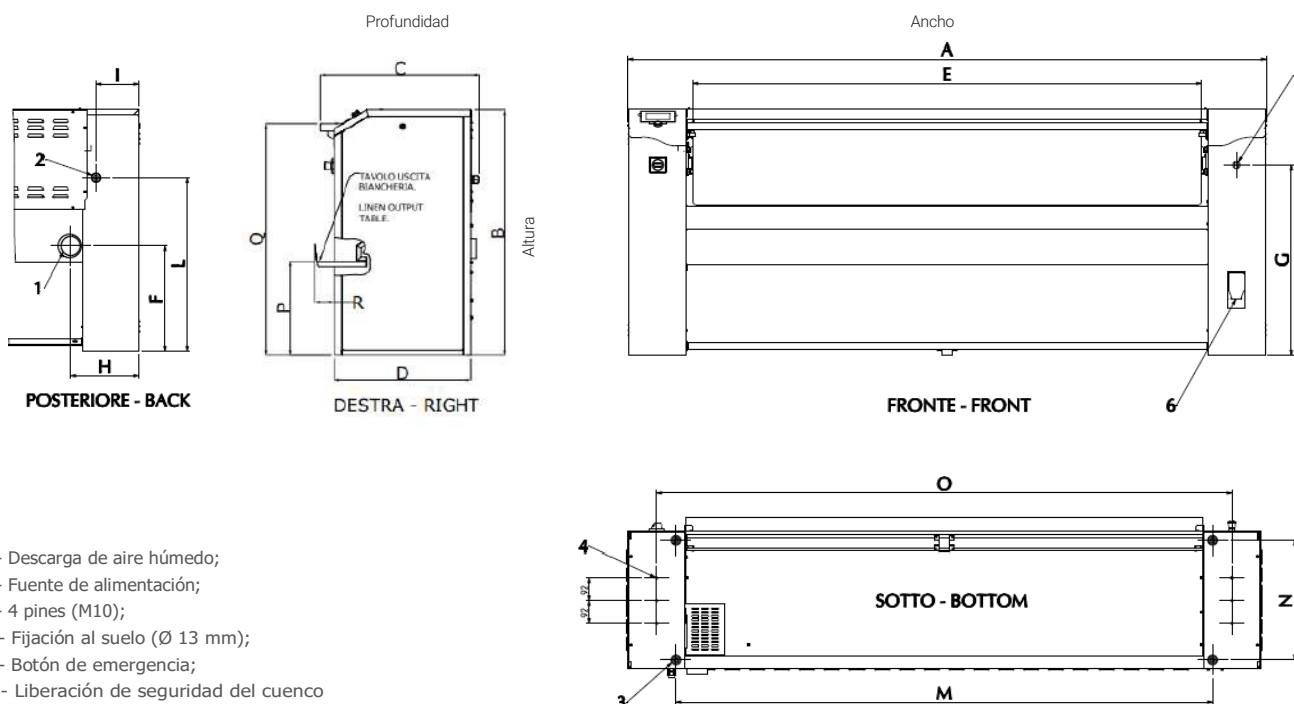

Pos. 1 - Descarga de aire húmedo;

Pos. 2 - Fuente de alimentación;

Pos. 3 - 4 pines (M10);

Pos. 4 - Fijación al suelo (Ø 13 mm);

Pos. 5 - Botón de emergencia;

Pos. 6 - Liberación de seguridad del cuenco

100 mm = 3,93 pulgadas. - Factor de conversión 1 / 25.4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
SL FI 160/33	2150	985	643	552	1630	426	760	279	175	705	1754	480	1910	500	930	77
SL FI 180/33	2350	985	643	552	1830	426	760	279	175	705	1954	480	2110	500	930	77
SL FI 200/33	2550	985	643	552	2030	426	760	279	175	705	2154	480	2310	500	930	77