

Tándem TDM 11/11-18/18 kg



Escanea para obtener más información



Línea TDM Plus

LAVADORA



IM.11
Pantalla táctil de ordenador de 7"



Conexión Wi-Fi al portal IM.CONNECT
para el control remoto de la máquina



Acero inoxidable AISI 304
Tambor y tambor exterior



Conjunto de 3 bombas dosificadoras de
detergente 30 l/h

SECADORA



IM.10
Pantalla táctil de la computadora



Tambor de acero inoxidable AISI 304



Inversión alterna
de la dirección de rotación del tambor
Control de la velocidad de rotación y la
velocidad de succión (sin gas)

GENERAL



Hasta 18 kg de capacidad en 1m2
Panel frontal de acero inoxidable AISI 304
Compatible con sistemas de pago de
autoservicio (requiere kit de conexión)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Sistemas de pago para la versión de autoservicio

LAVADORA

- 1 o 2 bombas de 30 lt/h con descarga + lanza + señal de fin de tanque (3 estándar)
- Kit bomba de desagüe (1ph 230V)
- Válvula de entrada de agua dura
- Segunda válvula de drenaje de agua
- Válvula de vapor de baja o dura

SECADORA

- Trabajando a potencia parcial o total (solo eléctrico)
- Serpentin de vapor de acero inoxidable AISI 304
- Kit de filtro de pelusas de acero inoxidable AISI 304

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad de la lavadora 1:9 - 1:10
- Diámetro del tambor de la lavadora Ø
- Profundidad del tambor de la lavadora
- Diámetro de carga de la lavadora Ø
- Velocidad de centrifugado de la lavadora
- Factor G de la lavadora
- Consumo de agua fría*
- Consumo de agua caliente*
- Consumo de agua*
- Caudal de desagüe de la lavadora
- Capacidad de la secadora 1:18 - 1:20
- Diámetro del tambor de secado Ø
- Profundidad del tambor de la secadora
- Dimensión de carga de la secadora Ø
- Flujo de aire de la secadora
- Contrapresión máxima
- Intensidad del sonido del aire
- Fugas de calefacción
- Aire de ventilación\humos Ø
- Dimensión de la máquina WxDxH (100 mm = 3,93 pulgadas)
- Peso neto (eléctrico + eléctrico)
- Altura: centro de gravedad
- Dimensión del embalaje: ancho x fondo x alto (100 mm = 3,93 pulgadas)
- Peso bruto (eléctrico + eléctrico)
- Volumen de embalaje
- Máquinas empacadas estándar en un contenedor de 20 pies
- Máquinas empacadas estándar en un contenedor de hasta 40'

TDM 1111

12 - 11 kg (26 - 24 libras)
535 mm (21 pulgadas)
470 mm (18,5 pulgadas)
282 mm (11,1 pulgadas)
1002 r.p.m.
300
68 lt (2,4 pies³)
20 lt (0,7 pies³)
88 lt (3,1 pies³)
160 lt/min (5,6 pies³/min)
12 - 11 kg (26 - 24 libras)
700 mm (27,6 pulgadas)
560 mm (22 pulgadas)
560 mm (22 pulgadas)
450 m³/h
10 mt
65 dB (A)
5 %
100 mm (3,9 pulgadas)
720x1003x1991 milímetros
413,1 kg (910,7 libras)
1000 mm (39,3 pulgadas)
760x1045x2100 mm
428,7 kg (945,1 libras)
1,6 m³ (56,5 pies³)
16 pz.
34 pz.

TDM 1818

20 - 18 kg (44 - 40 libras)
700 mm (27,6 pulgadas)
470 mm (18,5 pulgadas)
380 mm (14,9 pulgadas)
947 r.p.m.
350
119 lt (4,2 pies³)
34 lt (1,2 pies³)
153 lt (5,4 pies³)
160 lt/min (5,6 pies³/min)
20 - 18 kg (44 - 40 lb)
756 mm (29,8 pulgadas)
797 mm (31,4 pulgadas)
560 mm (22 pulgadas)
1200 m³/h
10 mt
70 dB (A)
5 %
150 mm (5,9 pulg.)
880x1196x2159 milímetros
630 kg (1389 libras)
1200 mm (47,2 pulgadas)
920x1150x2260 mm
645 kg (1422 libras)
2,4 m³ (87,7 pies³)
12 pz.
26 pz.

DATOS POR TIPO DE CALEFACCIÓN

Añade las potencias nominales de la lavadora y la secadora en función del tipo de máquina (enchufe eléctrico simple; conexión de vapor doble).


• Lavadora eléctrica	9 kW	12 kW
• Lavadora vapor directo\consumo indirecto**	0,3 kg (mín. 0,3÷máx. 4,5 bar)**	0,6 kg (mín.0,3÷máx.4,5 bar)**
• Calefacción de lavadora de absorciones eléctricas*	10,5 kW - 1,4 kWh	14,5 kW - 2,6 kWh
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz	11 / 19 / 33 A	22 / 37 / - A
• Absorciones eléctricas, lavadora, vapor\Calefacción HW*	1,5 kW - 0,8 kWh	2,5 kW - 1,4 kWh
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz	3 / 3 / 3 A	5 / 8,5 / 15 A
• Secadora eléctrica	14 kW	18 kW
• Secadora vapor directo\consumo indirecto***	24 kg (1÷15 bar)	39 kg
• Consumo de GAS de la secadora*** (G20 - GPL)	11 kW (0,8 m³ - 0,5 kg)	18 kW (1,2 m³ - 0,8 kg)
• Absorciones eléctricas, secadora, calefacción	14,5 kW - 7,5 kWh	18,7 kW - 12 kWh
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz	23 / 40 / 69 A	27 / 47 / - A
• Absorciones eléctricas: secadora, calefacción de vapor o GAS***	0,5 kW - 0,3 kWh	0,8 kW - 0,4 kWh
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz	2 / 3,5 / 6 A	3 / 5 / - A

* Ciclo "COTTON" 60°C - EN60456, pestaña. A2

** Opción disponible: 9,5 bar

Secadora de ciclo estándar: carga a valor nominal de algodón (180gr/m²) mojado con humedad residual del 50% y llevado al 0%; 3' enfriarse.

Pos. 1 - Lavadora de agua fría Ø 3/4"; Pos. 2 - Lavadora agua caliente Ø 3/4"; Pos. 3 - Lavadora de vapor directo (solo máquina calentada por vapor); Pos. 4 - Desagüe de agua de la lavadora Ø 50 mm; Pos. 5 - Lavadora Ø 50 mm; Pos. 6 - Salida de aire húmedo y humos (Secadora) TDM 1111 Ø 100 mm, TDM 1818 Ø 150 mm; Pos. 7 - Suministro de energía eléctrica; Pos. 8 - Secadora de vapor de entrada (solo máquina calentada por vapor) Ø 3/4" - 1"; Pos. 9 - Secadora de vapor de entrada (solo máquina calentada por vapor) Ø 3/4" - 1"; Pos. 10 - Desagüe de vapor de la lavadora (solo máquina calentada directamente con vapor); Pos. 11 - Suministro de GAS (solo secadoras calentadas GAS) Ø 3/4"; Pos. 12 - 4 pies "M10".

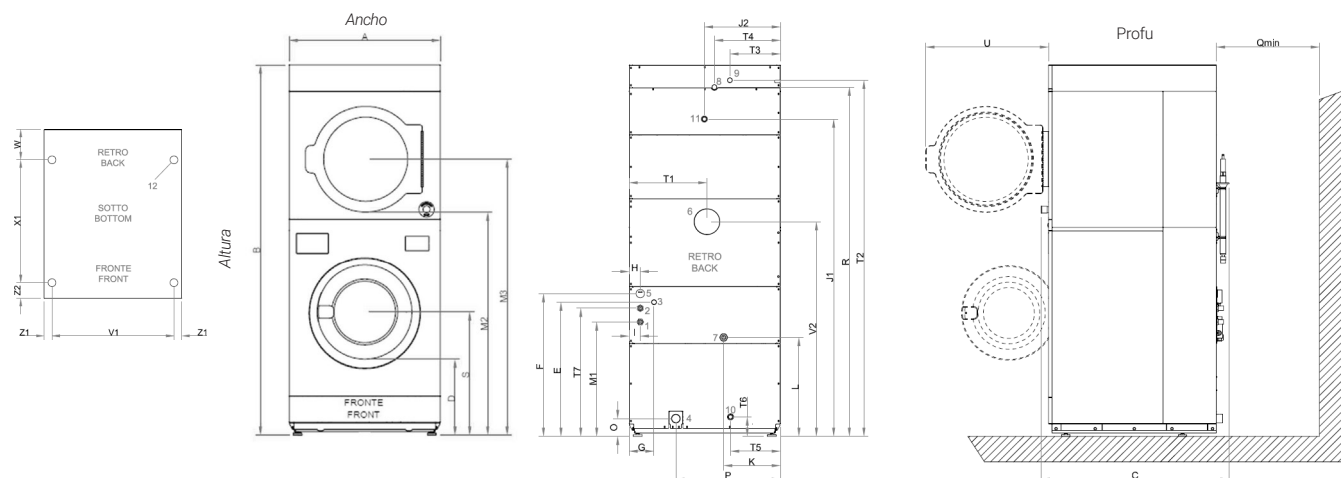

100 mm = 3,93 pulgadas. - Conversión de factores 1 / 25,4

mm A B C D E F G H I J1 J2 K L M1 M2 M3 O P Q_{min} R S T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 U V1 V2 W X1 Z1 Z2

TDM 11/11 720 1991 1003 361 534 961 45 60 45 1675 645 220 876 766 1172 1483 103 560 600 1881 583 460 1923 121 211 461 134 846 715 640 1132 27 795 40 59

TDM 18/18 880 2159 1196 443 753 830 145 65 65 1841 76 330 575 665 1303 1611 103 608 600 2031 718 142 2071 294 294 140 111 745 715 780 1248 195 7784 50 100